

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านหลังที่ว่าการอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอปลายพระยา

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F.	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	359,377.52	1.3601	488,789.37	
2	งานอื่นๆ				
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	4,000.00	1.0000	4,000.00	
	เงื่อนไข การใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			492,789.37	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)			492,789.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 98.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 5,028 บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานคณะกรรมการ

(นายกฤตพล ทิพเศษ)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายธิตีสรณ์ พิมลศรี)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสมศักดิ์ กุมน้อย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.ปลายพระยา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วว่าการอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่


สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านหลังที่ว่าการอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอปลายพระยา

คำนวณราคาโดย นายสมศักดิ์ ภูมิารน้อย ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.ปลายพระยา

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานชุดคานาฐานรากและกลบคืน	32.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	4,000.00	4,000.00	
	1.2 งานคอนกรีตหยาบบรองกันฐานราก	0.95	ลบ.ม.	1,645.00	1,562.75	398.00	378.10	1,940.85	
	1.3 งานทรายหยาบบรองกันหตุ่ม	1.18	ลบ.ม.	560.00	660.80	91.00	107.38	768.18	
	1.4 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้ใช้ทำแบบ	83.20	ตร.ม.	400.00	33,280.00	-	-	33,280.00	
	- ไม้คร่าว	25.00	ตร.ม.	400.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	104.00	ตร.ม.	-	-	133.00	13,832.00	13,832.00	
	- ตะปู	26.00	ตร.ม.	33.64	874.64	-	-	874.64	
	1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 6 มม.	0.170	ตัน	26,943.93	4,580.47	4,100.00	697.00	5,277.47	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	0.530	ตัน	26,037.38	13,799.81	4,100.00	2,173.00	15,972.81	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 12 มม.	0.340	ตัน	27,364.02	9,303.77	3,300.00	1,122.00	10,425.77	
	- ลวดผูกเหล็ก	31.23	กก.	37.38	1,167.38	-	-	1,167.38	
	1.6 งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้าง ศ.2	9.81	ลบ.ม.	1,892.53	18,565.72	391.00	3,835.71	22,401.43	

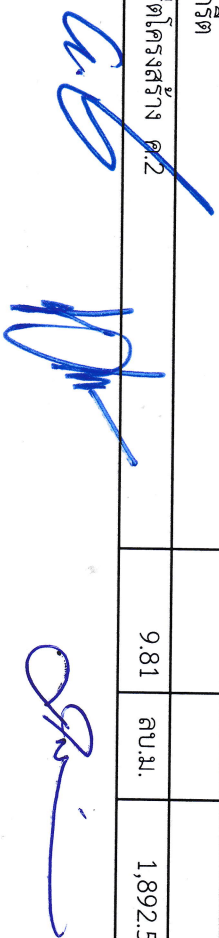

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านหลังที่ว่าการอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอปลายพระยา

คำนวณราคาโดย นายสมศักดิ์ กุณารน้อย ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.ปลายพระยา

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.7	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก	176.00	ตร.ม.	122.00	21,472.00	65.00	11,440.00	32,912.00	
	- เสาคอนกรีตและคานทับหลัง ขนาด 0.10. x 0.15 ม.	82.00	ม.	167.00	13,694.00	62.00	5,084.00	18,778.00	
1.8	งานประตูรั้ว								
	- รั้วประตูเหล็กเปิดคู่ ขนาด 2.00 x 6.00 ม.	2.00	ชุด	46,500.00	93,000.00	-	-	93,000.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	289.00	ตร.ม.	75.00	21,675.00	82.00	23,698.00	45,373.00	
	- งานฉาบปูนเรียบเสา	32.00	ตร.ม.	80.00	2,560.00	100.00	3,200.00	5,760.00	
	- งานฉาบปูนเรียบคาน	35.00	ตร.ม.	80.00	2,800.00	100.00	3,500.00	6,300.00	
	- งานฉาบปูนเรียบคานเอ็นทับหลัง	37.00	ตร.ม.	80.00	2,960.00	100.00	3,700.00	6,660.00	
2.2	งานทาสี								
	- งานทาสีพลาสติก	393.00	ตร.ม.	44.00	17,292.00	34.00	13,362.00	30,654.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				269,248.33		90,129.19	359,377.52	

a.s. 

